


TPU自修复车漆保护膜：LK90

◆ 产品结构：Production composition

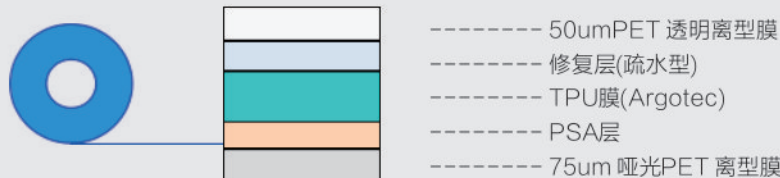

◆ 产品特性：Production properties

- LK90 是一款在优质 TPU 基材一面涂有压敏胶、另一面涂有热修复层的漆面保护膜；
- 具有良好的贴合性、拉伸性和排气性能、良好的耐温、耐候性能，广泛用于漆面等保护；
- 乐凯漆面保护膜旗舰产品。

◆ 产品用途：Production usage

适用于汽车漆面、家具漆面等高档漆面的保护。



◆ 产品物性：Production specifications

测试项目	测试值	测试方法
幅宽 (mm)	1520	米尺
总厚度(um)	308	三丰测厚仪
产品厚度(um)	183	三丰测厚仪
修复层附着性	100%	百格法
修复层断裂伸长率%	100%	拉力仪
膜断裂伸长率%	260%	拉力仪
剥离力 (gf/in)	1000	拉力仪
透光率 (T.T) (%)	90	NDH2000N
耐污性	合格	油性记号笔
划伤修复性	合格	铜刷
耐腐蚀性	合格	化油器清洗剂
耐候性 (QUV)	合格	QUV 测试仪

◆ 储存条件：Storage conditions

储存期限：从客户收到之日起 6 个月。

储存温度：5~30℃、避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。


◆ 重要：Importance

本资料所有数据均在昆山乐凯锦富标准条件下测试所得，所有数据并非保证值，仅供参考。



TPU自修复车漆保护膜：LK95

◆ 产品结构：Production composition

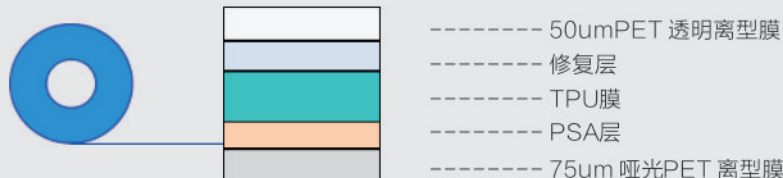

◆ 产品特性：Production properties

- LK95 是一款在优质 TPU 基材一面涂有压敏胶、另一面涂有热修复层的漆面保护膜；
- 具有良好的贴合性、拉伸性和排气性能、良好的耐温、耐候性能，广泛用于漆面等保护。

◆ 产品用途：Production usage

适用于汽车漆面、家具漆面等高档漆面的保护。



◆ 产品物性：Production specifications

测试项目	测试值	测试方法
幅宽 (mm)	1520	米尺
总厚度(um)	308	三丰测厚仪
产品厚度(um)	183	三丰测厚仪
修复层附着性	100%	百格法
修复层断裂伸长率%	100%	拉力仪
膜断裂伸长率%	260%	拉力仪
剥离力 (gf/in)	1000	拉力仪
透光率 (T.T) (%)	90	NDH2000N
耐污性	合格	油性记号笔
划伤修复性	合格	铜刷
耐腐蚀性	合格	化油器清洗剂
耐候性 (QUV)	合格	QUV 测试仪

◆ 储存条件：Storage conditions

储存期限：从客户收到之日起 6 个月。

储存温度：5~30℃、避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。


◆ 重要：Importance

本资料所有数据均在昆山乐凯锦富标准条件下测试所得，所有数据并非保证值，仅供参考。



TPH自修复车漆保护膜：LK75

◆ 产品结构：Production composition

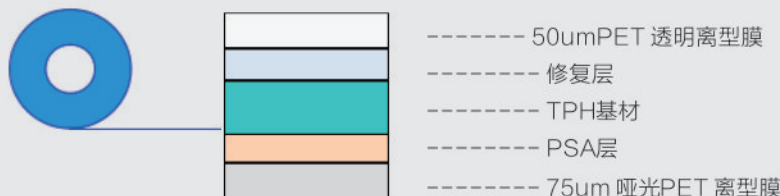

◆ 产品特性：Production properties

- LK75 是一款在优质TPH基材一面涂有压敏胶、另一面涂有热修复层的漆面保护膜；
- 具有良好的贴合性、拉伸性和排气性能、良好的耐温、耐候性能，广泛用于漆面等保护。

◆ 产品用途：Production usage

- 适用于汽车漆面、高档家具等漆面的保护。



◆ 产品物性：Production specifications

测试项目	测试值	测试方法
幅宽 (mm)	1520	米尺
总厚度(um)	290	三丰测厚仪
产品厚度(um)	165	三丰测厚仪
透光率 (T.T) (%)	90	NDH2000N
修复层断裂伸长率 (%)	100	拉力仪
膜断裂伸长率(%)	150	拉力仪
耐污性	合格	油性记号笔
划伤修复性	合格	铜刷
耐腐蚀性	合格	化油器清洗剂
耐候性 (QUV)	合格	QUV 测试仪

◆ 储存条件：Storage conditions

储存期限：从客户收到之日起 6 个月。

储存温度：5~30℃、避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。


◆ 重要：Importance

本资料所有数据均在昆山乐凯锦富标准条件下测试所得，所有数据并非保证值，仅供参考。



TPH自修复车漆保护膜：LK75M

◆ 产品结构：Production composition

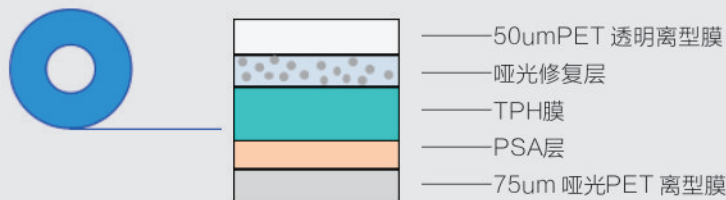

◆ 产品特性：Production properties

- LK75M 是一款在优质TPH膜一面涂有压敏胶、另一面涂有哑光修复层的漆面保护膜；
- 具有良好的贴合性、拉伸性和排气性能、良好的耐温、耐候性能，广泛用于漆面等保护；
- 细腻磨砂质感。

◆ 产品用途：Production usage

适用于汽车漆面、高档家具等漆面的保护。



◆ 产品物性：Production specifications

测试项目	测试值	测试方法
幅宽(mm)	1520	米尺
总厚度(um)	240	三丰测厚仪
产品厚度(um)	165	三丰测厚仪
透光率 (T.T) (%)	90	NDH2000N
雾度(%)	50	NDH2000N
修复层断裂伸长率 (%)	150	拉力仪
膜断裂伸长率(%)	150	拉力仪
耐污性	合格	油性记号笔
划伤修复性	合格	铜刷
耐腐蚀性	合格	化油器清洗剂
耐候性 (QUV)	合格	QUV 测试仪

◆ 储存条件：Storage conditions

储存期限：从客户收到之日起 6 个月。

储存温度：5~30℃、避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。


◆ 重要：Importance

本资料所有数据均在昆山乐凯锦富标准条件下测试所得，所有数据并非保证值，仅供参考。



闪银TPH自修复车漆保护膜：LK75SS

◆ 产品结构：Production composition

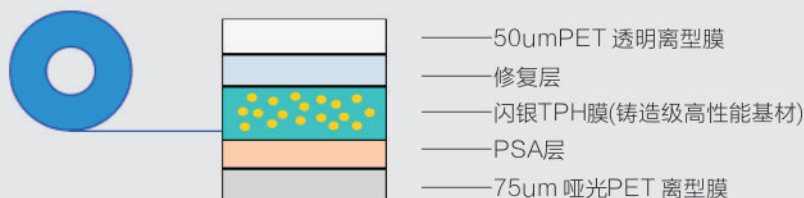

◆ 产品特性：Production properties

- LK75SS 是一款在添加优质闪银粒子的TPH膜一面涂有压敏胶、另一面涂有热修复层的漆面保护膜；
- 具有良好的贴合性、拉伸性和排气性能、良好的耐温、耐候性能，广泛用于漆面等保护；
- LK75SS拥有优异的闪银光效，彰显个性。

◆ 产品用途：Production usage

适用于汽车漆面等高档漆面的保护。



◆ 产品物性：Production specifications

测试项目	测试值	测试方法
幅宽 (mm)	1520	米尺
总厚度(um)	300	三丰测厚仪
产品厚度(um)	175	三丰测厚仪
透光率 (T.T) (%)	85	NDH2000N
修复层断裂伸长率 (%)	100	拉力仪
膜断裂伸长率(%)	120	拉力仪
耐污性	合格	油性记号笔
划伤修复性	合格	铜刷
耐腐蚀性	合格	化油器清洗剂
耐候性 (QUV)	合格	QUV 测试仪

◆ 储存条件：Storage conditions

储存期限：从客户收到之日起 6 个月。

储存温度：5~30℃、避免在日光直射、低温（0℃以下）、高温（40℃以上）、高湿（70%RH 以上）环境下放置。

◆ 重要：Importance

本资料所有数据均在昆山乐凯锦富标准条件下测试所得，所有数据并非保证值，仅供参考。



企业简介

昆山乐凯锦富光电科技有限公司成立于2010年11月，公司注册资金1亿元人民币，总投资为4亿元人民币。


公司位于昆山经济开发区光电产业园内，占地面积6.67万平方米，引进国外先进的生产设备进行自主生产。一期项目1、2#精密涂布生产线12年全面投产，3、4#精密涂布生产线16年全面投产，后期还将陆续再建设4-6条精密涂布生产线、研发和检验中心等设施。

产品包括：光学膜片类、漆面保护膜等产品。以技术含量高、品种多样化；品质稳定、优质服务的特点赢得了广大合作伙伴、终端用户的赞誉。



目录

产品特点	1
LK90	2
LK95	3
LK75	4
LK75M	5
LK75SS	6

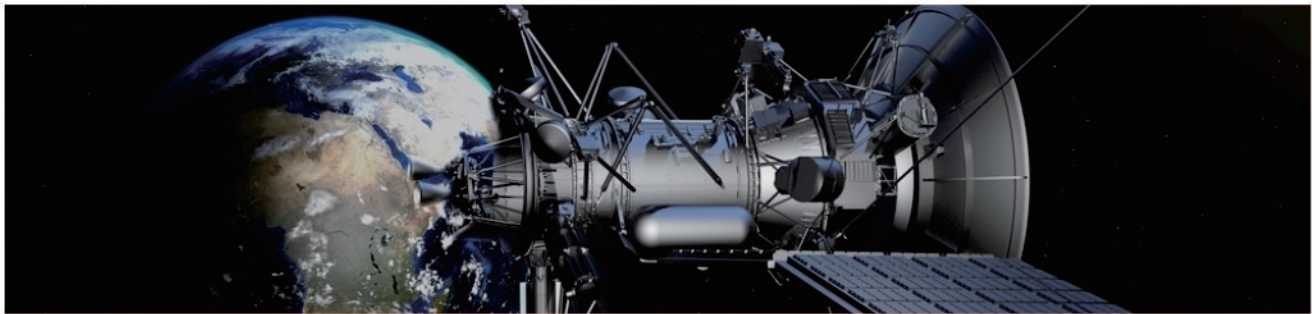

企业荣誉

国家工信部清洁生产示范单位
江苏省高新技术大企业
江苏省信用贯标示范单位
昆山市循环经济示范单位
昆山市清洁生产示范单位
昆山市A级劳动保障信誉等级单位

国家“产业结构调整专项”认定
“TFT-LCD用扩散膜”被认定为江苏省高新技术产品
“TFT-LCD用反射膜”被认定为江苏省高新技术产品
建有江苏省光学功能膜工程技术研究中心
建有苏州市TFT-LCD背光源用扩散膜工程技术研究中心
建有昆山市TFT-LCD背光源用扩散膜产业研发中心
2013年昆山市科学技术进步奖

研发与品控

